



CLIMATISEUR

Climatiseur mobile 3 en 1

- Panneau de contrôle avec affichage DEL sur l'article et télécommande comprise
- Système 3 en 1 (climatisation, ventilateur et déshumidification)
- Muni de roulettes
- Minuterie 24 h
- Système d'auto-évaporation
- Trois vitesses de ventilation et de climatisation
- Trousse pour fenêtre comprise
- Type: Portatif

No modèle EA830

Tension	115
Fréquence	60 Hz
Classement BTU	12,000
Largeur	17-1/3"
Profondeur	12-4/5"
Hauteur	27-1/3"



DÉSHUMIDIFICATEUR

Déshumidificateur

- Indicateur de réservoir d'eau plein
- Roulettes omnidirectionnelles
- Minuterie 24 h
- Fonction de redémarrage automatique et dégivrage automatique
- Certifié Energy-Star
- Filtre lavable
- Affichage DEL

No modèle EA831

Capacité	70 chopines
Capacité du réservoir	6 L



VENTILATEURS LÉGERS D'USAGE INDUSTRIEL

Ventilateurs légers d'usage industriel

- Moteur: 120 V, 2 vitesses
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Modèles sur pied à hauteur réglable et base robuste d'un diamètre pour plus de stabilité
- Mode oscillant ou non oscillant
- Cordon de 6' SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 35" - 48-3/45"
- Longueur de bras pour ventilateur mural: 12-5/8"

No modèle	Description	Dia de la base	CV	Pi ³ /min élevé	Pi ³ /min bas
OSCILLANT					
EA282	26" sur pied	23-3/5"	1/4	7525	4050
EA283	30" sur pied	27"	1/3	8778	6780
EA284	26" mural	-	1/4	7525	4050
EA654	30" mural	-	1/3	8775	6780
NON OSCILLANT					
EA657	26" sur pied	23-3/5"	1/4	7700	6060
EA571	30" sur pied	27"	1/3	8000	7000
EA655	26" mural	-	1/4	7700	6060
EA656	30" mural	-	1/3	7000	8000



EA282



EA284

VENTILATEURS D'USAGE INDUSTRIEL

Ventilateurs d'usage industriel

- Moteur: 120 V, 2 vitesses
- Moteur entièrement fermé
- Fabriqué entièrement de métal
- Longueur de la tige du pied: 35" - 48-3/4"
- Modèles sur pied, à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Mode oscillant et non-oscillant
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT

No modèle	Description	Dia de la base	CV	Tension	Pi ³ /min élevé	Pi ³ /min bas
OSCILLANT						
EA643	24" sur pieds	23-3/5"	1/4	120 V	11,800	7760
EA647	30" sur pieds	27"	1/3	120 V	13,200	6700
EA645	24" mural	-	1/4	120 V	11,500	7680
EA649	30" mural	-	1/4	120 V	10,780	7760
NON OSCILLANT						
EA642	24" sur pieds	23-3/5"	1/4	120 V	11,800	7760
EA646	30" sur pieds	27"	1/4	120 V	10,780	7440
EA644	24" mural	-	1/4	120 V	11,500	7680
EA648	30" mural	-	1/4	120 V	10,780	7440



EA646



VENTILATEUR ROBUSTE OSCILLANT

Ventilateur robuste sur socle oscillant

- Fabrication entièrement en métal, grille chromé et base peinte noir
- Mode oscillant et non-oscillant
- Hauteur ajustable et base ronde robuste offrant plus de stabilité
- Moteur entièrement fermé
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'

No modèle EA666



CV	1/3
pi ³ /max	13,200
Nbre de vitesses	3
Diamètre	30"
Diamètre de la base	27-1/4"
Hautetur	65" - 78"

Ventilateur robuste mural oscillant

- Fabrication entièrement en métal
- Moteur entièrement fermé
- Angle d'oscillation: 85 degrés
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'

No modèle EA667



CV	1/3
pi ³ /max	13,400
Nbre de vitesses	3
Diamètre	30"
Diamètre de la base	27-1/3"

VENTILATEUR OSCILLANT ET VAPORISATION

Ventilateur sur socle oscillant d'extérieur

- Modèles sur pied à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir

No modèle EA779



CV	1/7
pi ³ (min - max)	3780 - 5470 - 7200
Nbre de vitesses	3
Diamètre	30"
Diamètre de la base	27"
Hauteur	62" - 76-3/4"
Watts	220

Ventilateur sur socle oscillant avec vaporisation

- Modèles sur pied avec dispositif de vaporisation, à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir

No modèle EA829



CV	1/7
pi ³ (min - max)	3780 - 5470 - 7200
Nbre de vitesses	3
Diamètre	30"
Diamètre de la base	27"
Hauteur	65" - 78"
Watts	220

VENTILATEURS POUR USAGE COMMERCIAL

Ventilateurs sur pied de 20" pour usage commercial

- Fabriqué entièrement de métal, grillage chromé, base peinte en noir
- Base sur pied réglable
- Tête inclinable sur 360°
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT

No modèle EA289



CV	1/5
Pi. ³ (min - max)	3850 - 4550 - 5950
Nbre de vitesses	3
Diamètre	24"
Hauteur	48" - 60"
Tension	120

Ventilateur 24" roll-about

- Moteur ouvert
- Ventilateur monté sur chariot pour une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être basculé et positionné pour une ventilation maximale
- Configuration du chariot et du cadre qui procure une utilisation stable et silencieuse
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT

No modèle EA476



CV	1/5
Pi. ³ (min - max)	7040 - 7770 - 10760
Nbre de vitesses	3
Diamètre	24"
Hauteur	54-1/3"
Tension	120

VENTILATEURS DE PLANCHER

Ventilateur de plancher à haute vitesse

- Fabrication entièrement en métal
- Tête de ventilateur à pivot vertical
- Moteur en cuivre pour une durabilité accrue

No modèle EA661



CV	1/5
Nbre de vitesses	3
Pi. ³ (min - max)	4000 - 4400 - 4900
Diamètre	20"

Ventilateurs de plancher à grande vitesse

- Moteur de 120 V/60 Hz, 1/4 CV, trois vitesses
- Fabriqué entièrement en métal
- grillage et base au fini chromé
- Tête de ventilateur à pivot vertical



No modèle	Diamètre"	Pi. ³ élevé	Pi. ³ moyen	Pi. ³ bas
EA528	16	2370	2050	1730
EA290	18	4725	3850	2975

Ventilateur d'intérieur/extérieur rechargeable avec port USB

- Comprend une batterie au lithium-ion et un câble de recharge
- Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
- Réglage de vitesse variable
- Port USB de recharge sur le boîtier de contrôle pouvant être utilisé pour recharger les appareils numériques
- Peut pivoter vers l'avant sur 30° et vers l'arrière sur 90°
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- Temps de recharge: 4-5 h
- USB: 5 V, 1 A

No modèle EA828

Durée	4 - 24 hrs
Tr/min	1700
Pi ³ /max	1600
Nbre de vitesses	3
Diamètre	12"
Alimentation	25 W
Tension	24



VENTILATEURS À ENTRAÎNEMENT DIRECT

Ventilateurs légers à entraînement direct pour usage industriel

- Moteur: 120 V/60 Hz, 2 vitesses
- Moteur de type ouvert
- Fabriqués entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 6" et poignée pour faciliter le déplacement



No modèle	Diamètre"	CV	Pi. ³ élevé	Pi. ³ bas
EA286	28	2/5	8050	6500
EA288	36	3/5	11 200	9100

Ventilateur léger mince à entraînement direct pour usage industriel

- Moteur de type ouvert
- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium
- Angle d'inclinaison vertical de 360°
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Poids: 25,09 lb



No modèle EA778

CV	3/10
Pi. ³ (min-max)	4500 - 6000 - 7700
Nbre de vitesses	3
Diamètre	24"
Watts	215
Puissance	120

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT

Ventilateur mural oscillant à haute vitesse

- Tête de ventilateur ajustable basculante
- Interrupteur à glissoire sur le devant de la base
- Direction de l'air fixe ou rotative

No modèle EA660



Pi. ³ (min-max)	4000 - 4500 - 4800
Nbre de vitesses	3
Diamètre	20"
Puissance	120

VENTILATEUR RECHARGEABLE

Ventilateur vertical oscillant

- Alimentation: 40 W
- Grand angle d'oscillation
- Base stable
- Diamètre: 6"
- Nbre de vitesses: 3

No modèle EA827

Tension	120 V
Fréquence	60 Hz
Largeur	9"
Profondeur	9-5/8"
Hauteur	32"




VENTILATEUR DE CONSOMMATEURS

Ventilateurs boîtier 20"

- Commande à trois vitesses, 120 V
- Ventilateur conçu pour une circulation efficace de l'air afin d'assurer les niveaux de confort désirés avec un réglage à trois vitesses
- Conception aérodynamique à cinq pales
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Poids : 10 lb
- Commandes sur le dessus

No modèle EA527

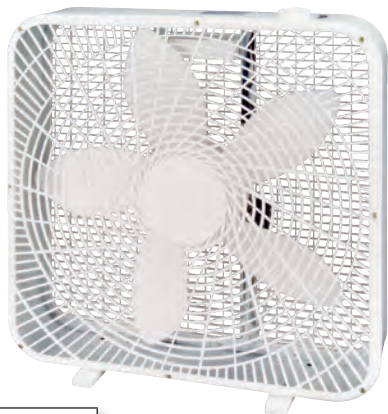

Pi³ (min-moyen-max)	1600 - 2160 - 2280
Nbre de vitesses	3
Hauteur	21-1/2"
Tension	120 V

Ventilateurs muraux oscillants de 16"

- Moteur: 120 V/55 Hz
- 3 vitesses avec mode Éco
- Jet d'air rotatif ou fixe
- Facile à assembler
- Télécommande avec minuterie comprise
- Poids: 9 lb

No modèle EA526



Pi³ (min-moyen-max)	1220 - 1400 - 1600 - 940 (ECO)
Nbre de vitesses	3
Diamètre	16"
Puissance	120

VENTILATEUR OSCILLANT

Ventilateur sur socle oscillant

- Commande des trois vitesses à bouton poussoir à l'avant
- Hauteur ajustable
- Direction de l'air fixe ou rotative
- Hauteur: 41" - 49"

No modèle	Diamètre"	Pi ³ mas	Pi ³ moyen	Pi ³ élevé
EA658	16	-	-	1300
EA551	18	1600	1800	2100



VENTILATEURS POUR BUREAU

Ventilateurs oscillants pour bureau à boutons-poussoir

- Commande à trois vitesses à boutons-poussoir
- Ventilateur fixe ou oscillant
- Portatifs et faciles à assembler
- Grande base pour plus de stabilité



No modèle	Diamètre"	Pi ³ max
EA305	12	1000
EA306	16	1300

Ventilateurs à pince & de bureau 6"

- Commande à deux vitesses, réglages bas et haut
- Entièrement assemblé et prêt à être utilisé
- Ventilateur convertible: pince et base pouvant être interchangeables
- Tête inclinable
- Hauteur: 12"



No modèle EA304



RADIATEUR D'AIR SOUFLÉ

Radiateur salamandre portable

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavillons et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Source d'alimentation: Électrique
- Un niveau de chaleur, air soufflé
- Cordon d'alimentation de 10'

No modèle EA786



Tension	240 V
Puissance	10,000 W
BTU/H	34,121

RADIATEURS EN CÉRAMIQUE ET À L'HUILE

Radiateur portable en céramique oscillant

- Deux niveaux de chaleur (750W/1500W)
- Mode ventilateur seulement
- Thermostat réglable
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et interrupteur thermique
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'



No modèle	Tension	BTU/H max	Dimensions hors tout
EB019	240 V	5200	9,6" h x 6,7" la x 5,0" p
EB020	240 V	5200	18,5" h x 7,4" la x 6,9" p

Radiateur à l'huile

- Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile
- Trois réglages de chaleur qui procurent un excellent confort et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Cordon d'alimentation de 6'

No modèle EA612



Tension	120 V
Puissance	1500 W
BTU/H	2050 - 3080 - 5120
Intensité	12,5 A

RADIATEUR EN CÉRAMIQUE PORTABLE

Radiateur en céramique portable

- Offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grande poignée de transport
- Source d'alimentation: Électrique
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'

No modèle EA650



Tension	120 V
Puissance	900 W/1500 W
BTU/H	2560 - 5200
Intensité	6,5/12,5

Radiateur portable en céramique

- Deux niveaux de chaleur offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Poignée de transport pratique
- Base stable en métal avec angle d'inclinaison
- Protection contre la surchauffe
- Source d'alimentation: Électrique
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'

No modèle EA785



Tension	120 V
Puissance	750 W/1500 W
BTU/H	2600 - 5200
Intensité	6,25/12,5

RADIATEURS PAR CONVECTION PORTABLES

Radiateur par convection à air soufflé portables

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grand angle d'oscillation
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique

No modèle EA597



Tension	120 V
Puissance	750 W/1500 W
BTU/H	2560 - 5200
Intensité	6,25 A-12,5 A

Radiateur industriel par convection à air soufflé

- Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel protégé contre le contact des doigts
- Fabrication en métal durable
- Thermostat réglable/écoénergétique
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Poignée de transport

No modèle EB021



Tension	240 V
Puissance	5600 W
BTU/H	19,107
Intensité	20

RADIEURS À AIR SOUFLÉ PORTABLES

Radiateurs utilitaires à air soufflé portables

- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'

No modèle EA598



Tension	120 V
Puissance	1300 W/1500 W
BTU/H	4435/5120
Intensité	10,8 A/12,5 A

Radiateurs utilitaires portatifs à air soufflé/radiant

- Trois niveaux de puissance offrent des opérations économiques et confortables
- Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et interrupteur thermique
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'

No modèle EA466



Tension	120 V
Puissance	600 W/900 W/1500 W
BTU/H	2048/3072/5120
Intensité	5,0 A/7,5 A/12,5 A

RADIEURS PORTABLES

Radiateurs en céramique portables

- Deux niveaux de chaleur offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Élément chauffant CTP
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'

No modèle EA599



Tension	120 V
Puissance	750 W /1500 W
BTU/H	4435/5120
Intensité	10,8 A/12,5 A

Radiateurs ouverts à serpentins

- Deux niveaux de puissance
- Thermostat automatique réglable
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Réglages et poignée fixés sur le dessus du radiateur
- Interrupteur de sécurité de surcharge
- Voyant indicateur de marche
- Prise et cordon de mise à la terre

No modèle EA469



Tension	120 V
Puissance	1000 W /1500 W
BTU/H	3410/5120
Intensité	8,3 A/12,5 A

RADIATEURS INDUSTRIELS

Radiateurs de chantier

- Thermostat intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Limiteur de surchauffe
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Cordon pour service intense de 6'



No modèle	Tension	Watts	BTU/H max	Intensité	Type de prise
EA477	240 V	5600	19 110	23,34	#6-30P
EA561	240 V	4800	16380	20	#6-30P
EB022	240 V	4000	13,650	20	#6-30P

Radiateurs industriels à montage au plafond

- Deux niveaux de chaleur
- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Dimensions hors tout: 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h



No modèle	Tension	BTU/H min	BTU/H max	Puissance max	Type de moteur
EA532	240 V	11,300	17,060	5000 W	Ouvert
EA652	240 V	17,060	25,600	7500 W	Integrated

RADIATEUR SOUS LE BUREAU ET HORLOGES

Radiateur radiant portable sous le bureau

- Un niveau de chaleur (Marche & Arrêt)
- Mince et léger
- Comprend support pliant en métal
- Voyant lumineux de mise en marche avec protection contre la surchauffe
- Dimensions hors tout: 20-1/2" x 16-1/2" x 1"
- Surface pouvant être touchée sans danger
- Cordon pour service intense de 6'

No modèle EA651



Tension	120 V
Puissance	160 W
BTU/H	580
Amps	1,3

Horloges

- 12/24 heures
- Horloge murale ronde de 12" de diamètre pour bureaux
- Vitre en verre
- Châssis chromé noir
- Piles requises: 1 x AA

No modèle HT072



- 12 heures
- Piles requises: 1 x AAA
- Horloge murale ronde de 12-3/4" de diamètre pour bureaux
- Type de fixation: Mural
- Matériau de la lentille: Plastique
- Boîtier noir et plastique

No modèle OP237

